



# Cajas Fuertes Desmontables Serie FD

## Niveles III-IV-V · Norma EN 1143-1

**Mini  
Chambres Fortes  
Série FD**  
Classes III-IV-V  
Norme EN 1143-1

### Historia

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física.

Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

### Cajas fuertes ensayadas y certificadas

Las cajas fuertes desmontables FD de Ferrimax han sido desarrolladas para cumplir la norma de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1, obteniendo los niveles de seguridad III, IV y V.

Nuestra producción está certificada por Applus garantizando con ello que el producto suministrado tiene unas características constructivas idénticas a las ensayadas.

### Historique

Ferrimax, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, est une entreprise de pointe dans le secteur de la sécurité physique. Par son savoir faire, Ferrimax répond aux besoins d'un marché de plus en plus exigeant dans tous les lieux à haut risque : banques, bijouteries, administrations, stations services, etc. Son département de recherche trouve en permanence les solutions adaptées à cette demande.

### Coffres-forts testés et certifiés

Les mini chambres fortes FD de Ferrimax ont été développées pour respecter la norme des coffres-forts EN 1143-1, en obtenant les niveaux de sécurité III, IV et V.

Notre production est certifiée par Applus garantissant ainsi que le produit possède toutes les caractéristiques de fabrication conformes aux normes.



La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma ISO 9001: 2000.

L'Association Espagnole de Normalisation (AENOR) a certifié que le Système de Gestion de la qualité adopté par Ferrimax, s.a. pour le développement, la production, la commercialisation, le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des produits de sécurité physique, comme portes-forts et blindages spéciaux, est conforme aux exigences de la nouvelle norme ISO 9001: 2000.



Nivel/Classe III



Nivel/Classe IV



Nivel/Classe V



# Cajas Fuertes Desmontables Serie FD

Niveles III-IV-V  
Norma EN 1143-1

## Mini Chambres Fortes Série FD

Classes III-IV-V · Norme EN 1143-1

- Solución a los problemas que las entidades de crédito tienen para la ubicación de cajas fuertes en lugares de difícil acceso.
- Los paneles permiten el transporte, entrega y ubicación en lugares donde no se podría acceder con cajas fuertes convencionales.
- Gran gama de cajas fuertes desmontables para todas las necesidades.

### Características de construcción

La unión de los paneles, con perfiles de fijación reforzados y ensamblados en el interior de la caja, confiere una resistencia al conjunto igual a la de las cajas tradicionales.

Los paneles están contruidos con "composites armados", de una gran resistencia a los ataques con útiles mecánicos, térmicos y combinados.

### Mecanismos de cierre

Los mecanismos de cierre están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de 30 mm de diámetro (40 mm para los modelos FD-880 y FD-2500):

- Niveles III, IV y V: dos cerraduras clase II/B.

### Rebloqueo

En caso de ataque violento, un sistema automático de rebloqueo condena todos los elementos de cierre.

### Acabados

Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están protegidas con imprimación anti-óxido y pintura con base de poliuretano.

### Compartimentos reforzados FR

Se pueden instalar todas las soluciones estándares de los compartimentos reforzados FR.

- Solution aux problèmes auxquels sont confrontées les banques dans le cadre du positionnement de coffres-forts dans les lieux difficiles d'accès.
- Les panneaux permettent le transport, la livraison et l'installation dans les lieux où l'accès se révèle impossible avec des coffres-forts traditionnels.
- Grande gamme de mini chambres fortes adaptées à tous les besoins.

### Caractéristiques de fabrication

L'union des panneaux, avec des éléments de fixation renforcés et assemblés à l'intérieur du coffre, confère une résistance identique à celle des coffres traditionnels.

Les panneaux sont construits avec des "composites armés", d'une grande résistance aux attaques mécaniques, thermiques et combinées.

### Mécanismes de fermeture

Les mécanismes de fermeture sont répartis sur toute la surface de la porte et agissent individuellement sur de résistants pènes de 30 mm de diamètre (40 mm pour les modèles FD-880 et FD-2500) :

- Classes III, IV et V : deux serrures classe II/B.

### Blocage de sécurité


En cas d'attaque violente, un système automatique de blocage condamne tous les éléments de fermeture.

### Finitions

Les surfaces internes et externes des mini chambres fortes sont protégées par une couche d'antirouille et une couche de peinture à base de polyuréthane.

### Compartiments renforcés CRC

Tous les modèles standards de compartiments renforcés CRC peuvent y être installés.

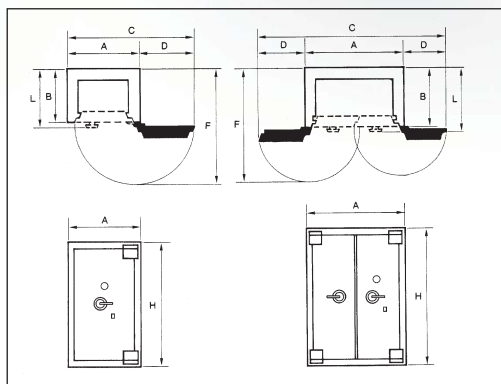

## Dimensiones Dimensions

Modelo Modèle	Dimensiones exteriores (mm) Dimensions extérieures (mm)			Dimensiones interiores (mm) Dimensions intérieures (mm)			Medidas de ocupación (mm) Côtes d'encombrement (mm)				Volumen (litros) Volume (litres)	Peso (Kg) Poids (kg)			Nº paneles Nbre. de panneaux
	H-alto hauteur	A-ancho largueur	B-fondo profond.	Alto Hauteur	Ancho Largueur	Fondo Profond.	C	D	F	L		Nivel III Classe III	Nivel IV Classe IV	Nivel V Classe V	
FD-815	1100	675	610	940	520	380	1145	470	1165	675	185	690	760	870	6
FD-820	1350	775	630	1190	620	400	1345	570	1285	695	295	840	1100	1260	6
FD-830	1520	840	610	1360	685	380	1475	635	1330	675	350	1250	1360	1575	6
FD-850	1700	880	680	1540	725	450	1555	675	1440	795	500	1500	1635	1890	6
FD-880/B	1900	1480	840	1740	1320	605	2830	675	1630	915	1390	2350	2545	2965	27
FD-2500/B	1900	2250	840	1740	2090	605	4370	1060	2000	915	2200	2916	3240	3600	33
FD-880/A	2220	1480	840	2060	1320	605	2830	675	1630	915	1645	2835	3100	3400	27
FD-2500/A	2220	2250	840	2060	2090	605	4370	1060	2000	915	2605	3645	4050	4500	33

Niveles III, IV y V: dos cerraduras clase II/B. Saliente de maneta: 70 mm. Classes III, IV et V : deux serrures classe II/B. Profondeur poignée : 70 mm.

Distribuido por / Distribué par nos concessionnaires et Agents agréés FERRIMAX



www.ferrimax.com

FÁBRICA BARCELONA / USINE BARCELONE  
Tel +34 93 460 16 96 · comercial@ferrimax.es  
DELEGACIÓN MADRID / DELEGATION MADRID  
Tel +34 91 796 08 96 · madrid@ferrimax.es

FERRIMAX FRANCE Tel +33 450 39 89 28 · france@ferrimax.fr

