



Coffres-forts Série 400 Dinami Light

Classe I · Norme EN 1143-1



Modèle Dinami 412



Combinaison optionnelle

Historique

Ferrimax, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, est une entreprise de pointe dans le secteur de la sécurité physique.

Par son savoir faire Ferrimax répond au besoin du marché de plus en plus exigeant dans tous les sites à haut risque. Banques, bijouteries, administrations, stations de service, etc... son service de recherche trouve en permanence les solutions adaptées à cette demande.

Nouvelle série

Dinami, qui signifie résistance en grec, est la nouvelle série conçue par Ferrimax. Des coffres-forts d'une sécurité maximale face aux nouvelles méthodes d'attaques employées par les délinquants du XXIème siècle.

Qualité et environnement

Tous les processus de fabrication du plan industriel de Ferrimax sont conformes aux standards de qualité de la Norme ISO 9001 : 2000.

L'ensemble du cycle de production, du choix de la matière première jusqu'à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.



Valeurs assurables :
Classe I 25 000 €



SECURITE EN CONSTANTE PROGRESSION




ER - 1417 / 2000
ISO 9001



Coffres-forts Série 400 Dinami Light

Classe I · Norme EN 1143-1

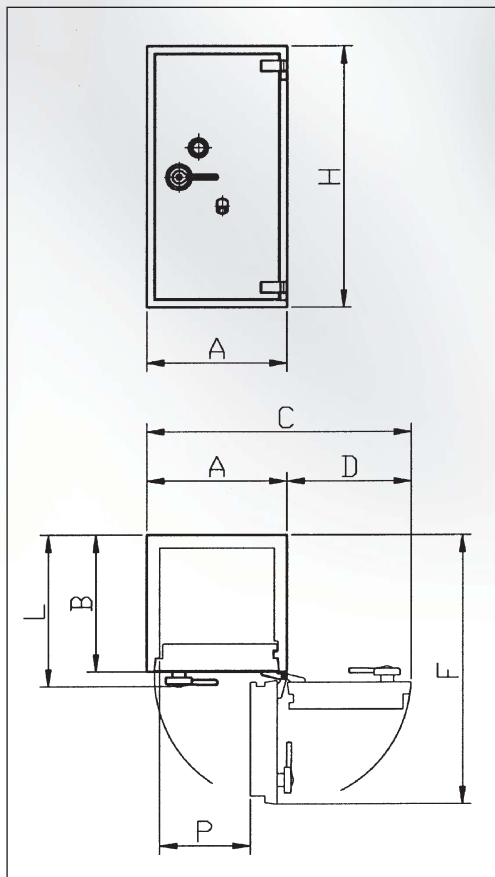

Coffres-forts testés et certifiés

La Série 400 Dinami Light de Ferrimax répond aux exigences de la norme européenne des essais des coffres-forts EN 1143-1. Les tests ont été réalisés par les laboratoires français C.N.P.P. et allemand VdS, et les produits certifiés par les marques a2p et VdS.

Caractéristiques de fabrication

La Série 400 Dinami Light emploie la nouvelle génération de composants basée sur la technologie "DSP" (Densified System Particules), pour atteindre la classe requise de sécurité de la norme EN 1143-1 ; allégeant le poids de 40%.

L'épaisseur totale des parois est de 40 mm, l'épaisseur de la porte, incluant les mécanismes de fermeture, est de 120 mm.

Peinture des coffres-forts: RAL 7040 (gris).

Protection des mécanismes

Protection anti-perçage des zones sensibles du mécanisme, des pènes, des délateurs et de la serrure à clef principale.

Pivots et pènes

Du côté pivots, une barre d'accrochage anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte, rend inopérante toute attaque. Les autres côtés de la porte sont bloqués par des pènes de 30 mm de diamètre.

Le nombre des pènes varie selon le modèle du coffre-fort.

Serrures

Une serrure à clef double panneton agréée, livrée avec 2 clefs.

Délateurs

Tous les modèles des coffres-forts de la Série 400 Dinami Light sont protégés par des délateurs.

Options

Les coffres-forts de la Série 400 Dinami Light peuvent être dotés :

- d'un compartiment intérieur à clef
- d'une combinaison mécanique
- d'une combinaison électronique

Sur demande du client, nous pouvons inclure d'autres options.



Dimensions

Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Côtes d'encombrement (mm)					Tablettes	Pènes horizont. Ø 30	Pènes verticaux Ø 30	Volume (litres)	Poids (Kg)
	H-hauteur	A-largeur	B-profon.	hauteur	largeur	profond.	C	D	F	L	P					
402	440	550	395	360	470	235	1028	478	913	450	270	1	2	2	40	76
410	580	550	500	500	470	340	1028	478	1018	555	270	1	2	2	80	110
412	830	550	500	750	470	340	1028	478	1018	555	270	2	4	2	120	290
416	830	610	610	750	530	450	1148	538	1188	665	380	2	4	2	179	355
418	1180	610	610	1100	530	450	1148	538	1188	665	380	3	4	2	262	478
425	1180	730	610	1100	650	450	1388	658	1308	605	500	3	4	2	320	530
450	1700	730	610	1620	650	450	1388	658	1308	665	500	4	6	2	500	725

Distribué par nos concessionnaires et agents agréés FERRIMAX



USINE BARCELONE - ESPAGNE
Tel +34 93 460 16 96

FERRIMAX FRANCE

37, Rue René Cassin · PAE La Chatelaine
74240 Gaillard

Tel +33 450 39 89 28 · Fax +33 450 39 86 18
france@ferrimax.fr · www.ferrimax.fr

RESEAU FERRIMAX
Vente - Installation - S.A.V.

