


Submostradores anti-atraco

Caisses de sécurité · Cash till

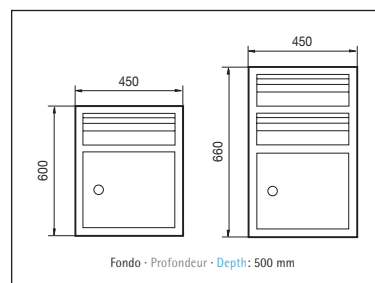

Cuerpo construido con chapa de acero de 2,5 mm de espesor. Parte superior formada por uno o dos cajones. Un cajón: dispone en su parte delantera de un departamento para clasificación de billetes y en su parte trasera de un mecanismo basculante que accede a la parte inferior o caja receptora. Dos cajones: el superior para clasificación de billetes y el inferior con mecanismo basculante que accede a la caja receptora.

Equipado con retardo mecánico o electrónico.

Caisse de sécurité fabriquée en tôle d'acier de 2,5 mm d'épaisseur. Partie supérieure formée d'un ou de deux tiroirs. Le supérieur pour la classification, le deuxième avec un mécanisme basculant équipé d'un retardateur mécanique ou électronique programmable de 0 à 30 minutes.

Body constructed from cold laminated 2.5 mm thick steel plate. Its upper part consists of one or two drawers. One drawer: with a compartment for bank note classification in its front part and a swinging mechanism in the back part which feeds into a lower part or reception box. Two drawers: the upper drawer for bank note classification and the lower one with swinging mechanism which feeds into a lower part or reception box.

Equipped with mechanical or electronic time delay.



FERRIMAX, S.A.

Fábrica: Progreso, 304-306 · 08918 Badalona (Barcelona) · Tel. 93 460 16 96 · Fax. 93 399 61 59
e-mail : comercial@ferrimax.es · web : www.ferrimax.es

Delegación Madrid: Polígono Industrial Villaverde, c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid
Tel. 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45 · e-mail : ferrimaxmadrid@terra.es